


ТИПЫ ЧЕСАЛОК ДЛЯ СВИНЕЙ

Свинья обладает очень нежной кожей, испытывая благодаря этому зуд от различных внешних влияний. Для чесания свиней лучше всего устраивать специальные чесалки, которые можно смазывать дезинфицирующим раствором, так что, когда свинья чешется, она смазывает себе зудящее место.

Существует несколько типов чесалок. Простейшая из них, представленная на чертеже, устраивается

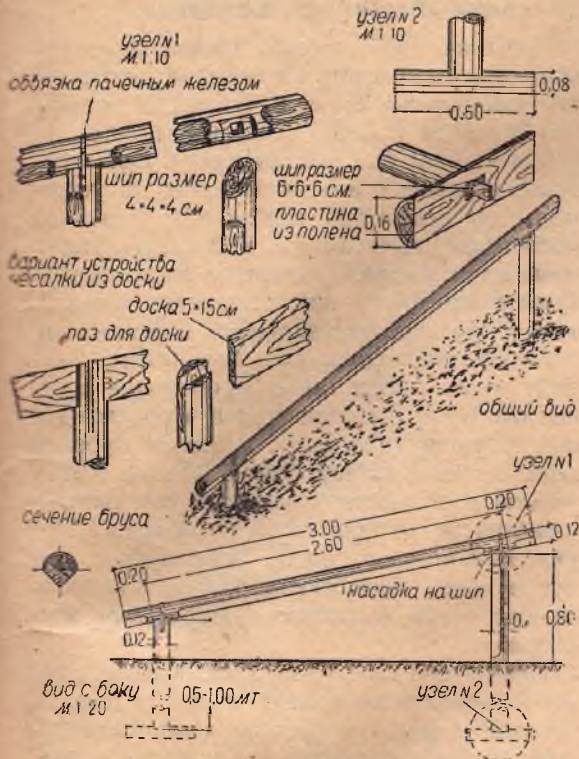


есть обычно на пастбищах. Она состоит из бревна, наклонно положенного на одну большую стойку и другую малую стойку. О верхнюю часть, наклонную и заостренную углом книзу, может чесаться свинья любого роста; о правую стойку, также заостренную с одной стороны, свинья может чесаться боком.

Эта чесалка устраивается из накатки толщиной в 12 см. Две стойки ставятся на расстоянии 2 м 45 см друг от друга. На них кладется на шипах обвязка (наклонная часть) толщиной в 12 см и в 3 м длиной. Один конец обвязки находится на высоте 80 см от земли, другой — на высоте 30 см. Обведенный на чертеже окружностью «узел № 1» изображает в деталях шип верхнего конца стойки размером 4×4×4 см.

Сверху в вывернутом виде изображен конец бруса с гнездом для этого шипа, слева — соединенная, т. е. насаженная на стойку, верхняя наклонная часть чесалки. Для большей прочности эта врубка огибается полоской поковочного железа (как показано на чертеже) и прибивается гвоздями. Другая врубка устраивается так же.

«Узел № 2» изображает соединение стойки с пластиной в земле. Слева показана врубленная шипом (размером 6×6×6 см) в пластину стойка из толстого полена (шип показан пунктиром). Справа — та же деталь в развернутом виде с изображением клина, забиваемого в шип для предохранения стойки от выворачивания сверху.

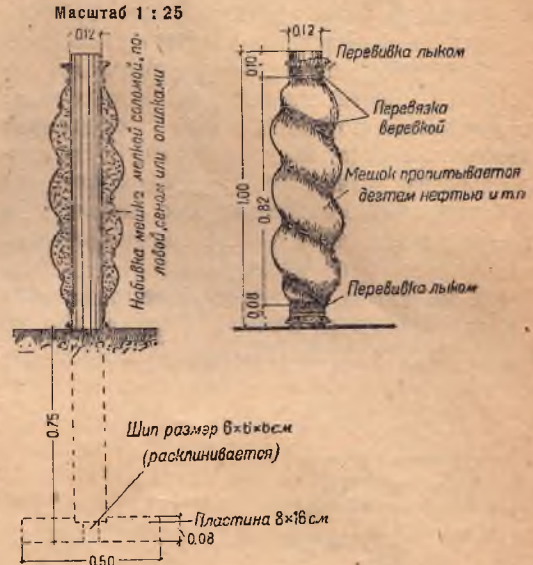

Показанный на чертеже в трех деталях вариант устройства чесалки из доски отличается от только что описанного только тем, что ватесанный углом накатник заменяется доской размером 6×15 см и длиной в 3 м. При устройстве этого варианта чесалки в столбиках вместо шипов вырубается пазы по размеру доски, т. е. шириной в 5 см, и глубиной в 15 см. Доска вкладывается в пазы и обивается полоской поковочного железа. Стойки укрепляются в земле так же, как показано в детали «узел № 2».

На отдельном чертеже показан другой вариант чесалки (см. страницу 28).

Устраивается эта чесалка следующим образом: столбик толщиной в 12 см и длиной в 1 м 75 см вбивается в землю на 75 см. Пластина из толстого полена врубается так же, как показано на чертеже детали узла № 2. На столбик надевается грубый мешок, набитый соломой, сеном или опилками. Он смазывается дегтем, нефтью или смолой и несколько раз туго перекурчивается вокруг столбика веревкой.

Применяется еще третий тип чесалки — механизированный. Эта чесалка состоит из металлического или деревянного столбика, на который надета вращающаяся обойма со щеткой из щетины. Щетка во время чесания свободно вращается. Она удобна в том отношении, что свиньи легко могут чесать спину и бока. Однако необходимость использования для нее дорогой и дефицитной щетины делает ее для нас не совсем приемлемой, тем более, что она не имеет особых преимуществ перед другими типами чесалок.